


Shearmagnet Kilit



Gem Gianni GS 705-35

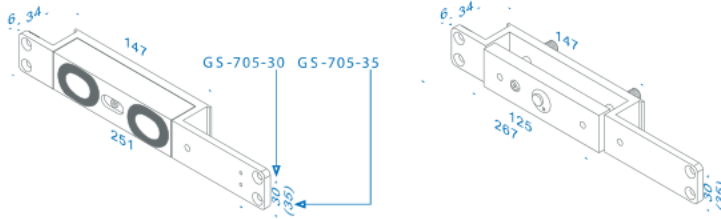

Genel

GEM Gianni GS 705-35 Manyetik-Mekanik Kilitler yüksek kilitleme gücü gerektiren kapılar için üretilmiştir. Tek ve çift yönlü çalışan kapılarda, sadece gömme montaj uygulamasında kullanılır. Maksimum 1000 kg dayanma gücüne sahiptir.

Özellikler

- * Gömme tip montaja uygunluk,
- * Enerji varken kilitli (fail safe) çalışma prensibi,
- * Yatay ve dikey montaj uygulaması,
- * Tek ve çift yönlü kapı uygulaması,
- * Kilit durumunu gösteren (kilitli/kilitsiz) izleme kontağı,
- * 1 – 6 sn aralığında ayarlanabilir kilitleme gecikme seçeneği,

Uygulama

- * Alüminyum, ahşap ve metal kapılarda kullanım
- * Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çektiği Akım (çekme anı)	1,9 A @ 12 VDC ; 1,2 A @ 24 VDC
Çektiği Akım (kilitli iken)	0,55 @ 12 VDC ; 0,35 A @ 24 VDC
Çalışma Voltajı	12 - 24 V DC
Dayanıklılık	1.000 kg
Gövde	Alüminyum muhafaza içinde çelik
Max. Kapı Aralığı	3 mm
Kilit Durumu İzleme Kontakı	Mevcut