




## Özellikler

- Aktif olan kapı kanadı için panik kilidi  
Sağ ve sol kapılar için farklı model seçilir.
- Backset : 40 mm
- Kol-barel aralığı : 72 mm
- Euro Profil silindir
- 9 mm kol demiri
- Çelik, galvanizli ön ayna 24 x 350 mm yuvarlak
- Paslanmaz çelik ön ayna 24 x 235 mm yuvarlak
- İki parçadan ibaret olan antipanik özelliği (D)
- Çelik, galvanizli ön ayna 24 x 235 mm yuvarlak

## Kilitte birlikte kullanılması gereken aksesuarlar



1932 Alt ve üst çubuklar; kanadın içine yerleştirilir



1935 Otomatik geri kapatma; kanadın üst kısmına ve içine yerleştirilir




1936 Çubuk hizalama; kanadın altına ve içine yerleştirilir



1937 Üst çubuk karşılığı; kasanın içine yerleştirilir



1939 Alt çubuk karşılığı; yere gömme montaj yapılır

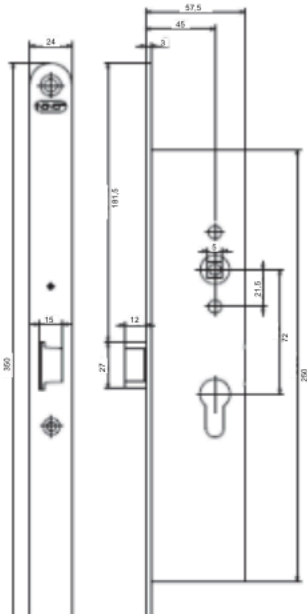

[www.skysoftteknoloji.com](http://www.skysoftteknoloji.com)