

Emniyet Kilidi

GENEL

Her iki yönden sadece anahtarla açılması istenen kapılarda kullanılır.

→ Çift tur kilitlemeye 22 mm kilit sürgü mesafesi

ÖZELLİKLER


Gövde Geniřlięi..... : 86 mm
Göbek (Seren) Mesafesi..... : 55 mm
Gövde : Galvaniz Çinko
Ayna : Tablo 1 'den seçiniz
Kilit Karřılıęı..... : Ayna ile aynı malzeme
Kilit Sürgüsü..... : Elektro kaplama uygulanmıř çelik
Kilit Dili..... : Yok
Kol Mili Yuvası : 8 mm paslanmaz çelik

SERTİFİKALAR

BS EN 1634 PART 1: 2000 4 Saat Yangına Dayanıklılık Testi
Sertifikası (Warrington Fire Test Certificate - No: 145690)



X91

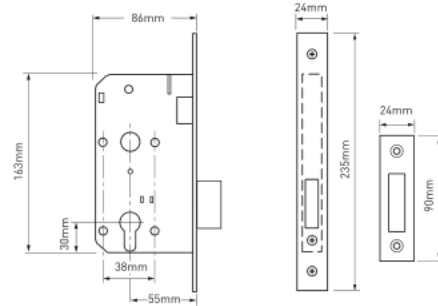

Ayna/Kilit Karřılıęı Seçenekleri (Tablo 1)

SS	Paslanmaz çelik	SB	Mat pirinç
PS	Parlak paslanmaz çelik	AB	Antik pirinç
PB	Parlak pirinç	ABZ	Antik bronz