

Silindirli Kilit

GENEL

Her iki yönden kol ve anahtar ile açılması istenen kapılarda kullanılır.

- 72 mm aks mesafesi
- Çift tur kilitlenmede 22 mm kilit sürgüsü mesafesi
- Kilit dili yönü kolaylıkla değiştirilebilir

ÖZELLİKLER


- Gövde Genişliği..... : 86 mm
Göbek (Seren) Mesafesi..... : 55 mm
Gövde : Galvaniz Çinko
Ayna : Tablo 1 'den seçiniz
Kilit Karşılığı..... : Ayna ile aynı malzeme
Kilit Sürgüsü..... : Elektro kaplama uygulanmış çelik
Kilit Dili..... : Paslanmaz çelik
Kol Mili Yuvası : 8 mm paslanmaz çelik

SERTİFİKALAR

BS EN 1634 PART 1: 2000 4 Saat Yangına Dayanıklılık Testi
Sertifikası (Warrington Fire Test Certificate - No: 145690)



X9

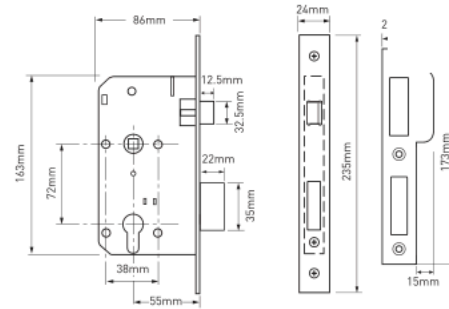

Ayna/Kilit Karşılığı Seçenekleri (Tablo 1)

SS	Paslanmaz çelik	SB	Mat pirinç
PS	Parlak paslanmaz çelik	AB	Antik pirinç
PB	Parlak pirinç	ABZ	Antik bronz