

Silindirli Kilit


GENEL

Her iki yönden kol ve anahtar/mandal (seçenekli) ile açılması istenen kapılarda kullanılır.

- 85 mm aks mesafesi
- Kilit dili her iki yönden anahtar/mandal ile açılabilir
- Çift tur kilitlenmede 20 mm kilit sürgü mesafesi
- Kilit dilinin yönü kolaylıkla değiştirilebilir
- Kilit Seçenekleri
 - X985C - Çift yönlü silindir (64 mm)
 - X985TE - Banyo / WC Kilidi: (64 mm)
 - X985KT: Tek yönlü silindir - diğer yönü mandal (64mm)

ÖZELLİKLER

- Gövde Genişliği..... : 73 mm
Göbek (Seren) Mesafesi..... : 45 mm
Gövde : Çelik, Siyah epoksi kaplama
Ayna : Tablo 1 'den seçilir
Kilit Karşılığı..... : Ayna ile aynı malzeme
Kilit Sürgüsü..... : Pirinç
Kilit Dili..... : Pirinç
Kol Mili Yuvası : 8 mm çinko

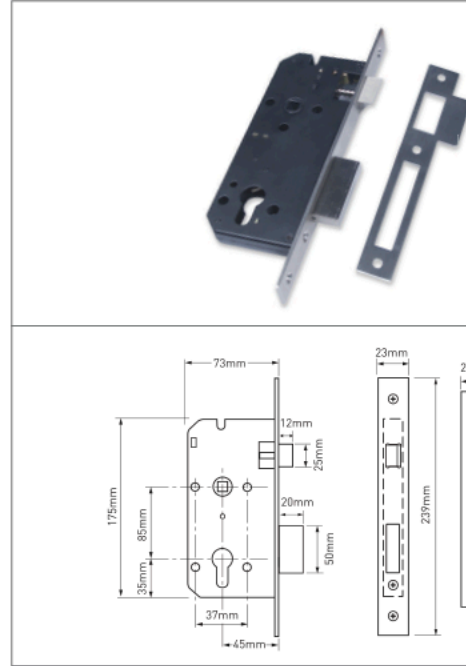

Ayna/Kilit Karşılığı Seçenekleri (Tablo 1)

SS	Paslanmaz çelik	SB	Mat pirinç
PS	Parlak paslanmaz çelik	AB	Antik pirinç
PB	Parlak pirinç	ABZ	Antik bronz