



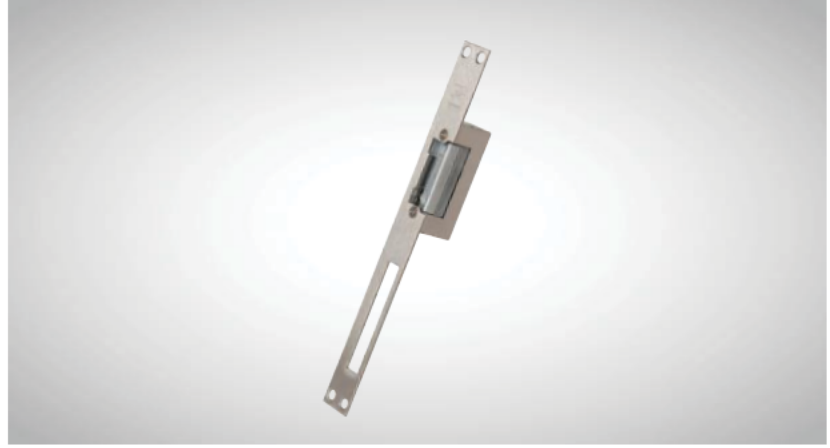

## Eff- Eff E7-02135R11 Standart Tip

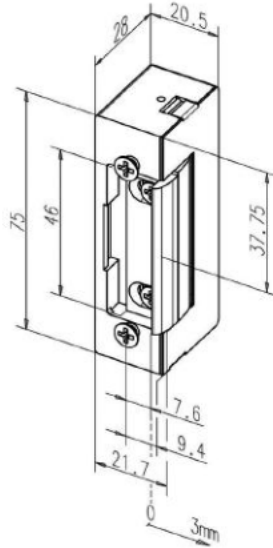

### Uygulama

- \* Ahşap ve alüminyum kapılar
- \* Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

### Genel

Eff-Eff E7-02135R11 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

### Özellikler

- \* Günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur.
- \* "Enerji yokken kilitli (fail secure)" kalma esasına göre çalışır.
- \* Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa yada sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- \* Normal çalışma gerilimi 8-16 V DC/AC olup, AC gerilimde sesli çalışır.
- \* Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar.

### Teknik Özellikler

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Çalışma Prensibi          | Enerji yokken kilitli (fail secure) |
| Çektiği Akım              | 550mA @ 12VDC ; 470mA @ 12VAC       |
| Çalışma Voltajı           | 8 - 16 V DC/AC                      |
| Dayanıklılık              | 300 kg                              |
| Gövde                     | Çinko - Alüminyum alaşımı           |
| Hareketli Dil             | Çinko - Alüminyum alaşımı           |
| Alınlık                   | Paslanmaz çelik                     |
| Dil Hareket Mesafesi      | Maksimum 3 mm                       |
| Kapı Durumu İzleme Konağı | Yok                                 |