

Kapı Sürgüleri

GENEL



- Yana kayar ya da 90 derece açılan kapılar için uygundur
- Kapının stabil olması için alttan ve üstten iki adet kullanılmalıdır
- Ahşap kapılar için montaj vidaları dahildir
- Parmakla kolaylıkla sürülecek şekilde tasarlanmıştır

ÖZELLİKLER

Sürgü Boyu: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm
Malzeme: Alüminyum

SERTİFİKALAR

- 10.000 kez çevrim testi
- 96 saat korozyona dayanıklılık testi
- 100 N 'a kadar yan yüke dayanıklı
- BS 476 bölüm 22 'ye standardına göre 30 dakika yangına dayanıklı

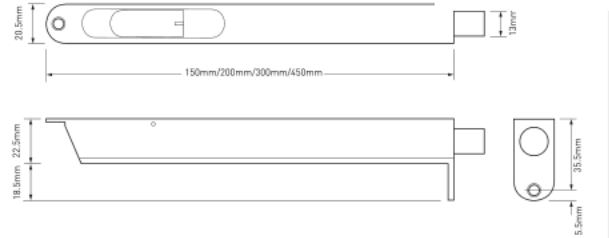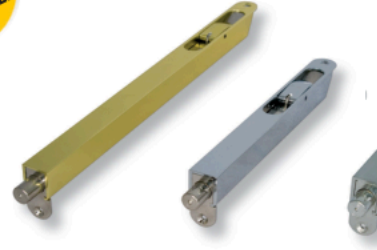

Malzeme Seçenekleri

PL	Parlak Pirinç	PA	Parlak Alüminyum
SS	Mat Paslanmaz Çelik	SA	Mat Alüminyum
PSS	Parlak Paslanmaz Çelik		